


フランジ

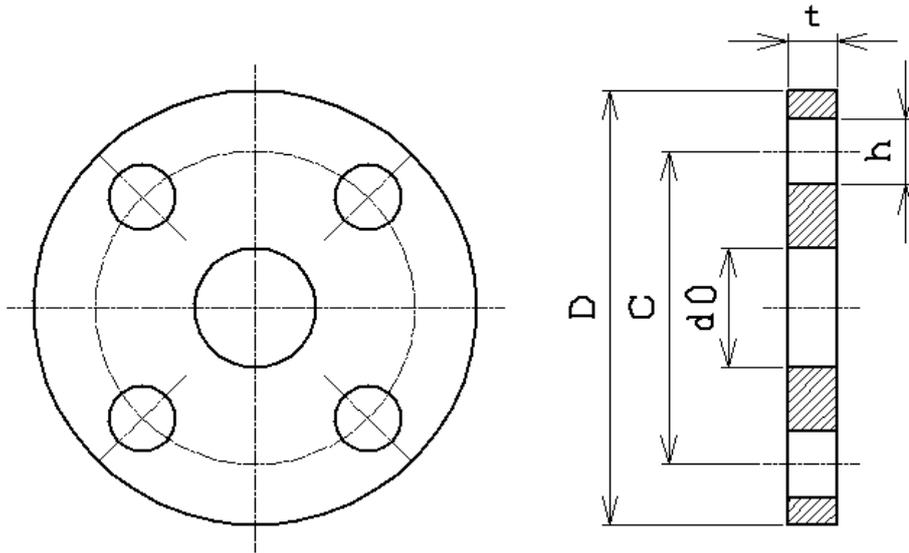

10K 差込み溶接式フランジ (FF型)

JIS B2220-2012

呼径		適用する 管の径	差込み 穴の径 d0	フランジ の外径 D	厚さ t	ボルト穴			ボルトの ネジ呼び
(A)	(B)					中心円径 C	数	径 h	
10A	3/8	17.3	17.8	90	12	65	4	15	M12
15A	1/2	21.7	22.2	95	12	70	4	15	M12
20A	3/4	27.2	27.7	100	14	75	4	15	M12
25A	1	34	34.5	125	14	90	4	19	M16
32A	1 - 1/4	42.7	43.2	135	16	100	4	19	M16
40A	1 - 1/2	48.6	49.1	140	16	105	4	19	M16
50A	2	60.5	61.1	155	16	120	4	19	M16
65A	2 - 1/2	76.3	77.1	175	18	140	4	19	M16
80A	3	89.1	90.0	185	18	150	8	19	M16
100A	4	114.3	115.4	210	18	175	8	19	M16

○表以外のサイズも作成いたします。

○ブラインド型 (BF型) フランジも作成いたします。

5K 差込み溶接式フランジ (FF型)

JIS B2220-2012

呼径		適用する 管の径	d0	D	t	ボルト穴			ネジ呼び
(A)	(B)					中心円径 C	数	径 h	
10A	3/8	17.3	17.8	75	9	55	4	12	M10
15A	1/2	21.7	22.2	80	9	60	4	12	M10
20A	3/4	27.2	27.7	85	10	65	4	12	M10
25A	1	34	34.5	95	10	75	4	12	M10
32A	1 - 1/4	42.7	43.2	115	12	90	4	15	M12
40A	1 - 1/2	48.6	49.1	120	12	95	4	15	M12
50A	2	60.5	61.1	130	14	105	4	15	M12
65A	2 - 1/2	76.3	77.1	155	14	130	4	15	M13
80A	3	89.1	90.0	180	14	145	4	19	M14
100A	4	114.3	115.4	200	16	165	8	19	M15

○表以外のサイズも作成いたします。

○ブラインド型 (BF型) フランジも作成いたします。